

BUREAU PRESTIGE

Fiche Technique



GARANTIE
10
ANS

Identifiables par leurs lignes pures et rectilignes, les bureaux de direction **Prestige** tirent leur prestance de leurs superbes plateaux ép. 38 mm et de leur finition qualitative et soignée. Leur design contemporain, l'alliance des décors et des formes épurées marquent l'identité forte des ensembles **Prestige**.

Bureau :

Plateau :

- Panneaux mélaminés Nitech® – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particules surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants ABS anti-choc, ép. 2 mm.
- Dimensions : P 100 cm x L 200 cm.
- Plateau équipé de 2 passe-câbles carrés de Ø 80 mm finition noir.

Piètement :

- Piètement métallique de type arche ruban de section 70 x 30 mm, en acier finition époxy noir (RAL 9005).
- Plateaux fixés aux piétements par entretoises H 20 mm.
- Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Hauteur des plans de travail H 73,5 cm.

Structure :

- Structure composée de 2 poutres métalliques, profil en C, de section 40 x 70 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité.
- Hauteur utile sous poutre : ± 62 cm.
- Finitions époxy laqué noir (RAL 9005).



Meuble de service :

-Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.16/25mm, haute densité 680kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets. Chants ABS antichoc 2 mm.

-Dimensions : P 56,5 cm x L 120 cm x H 52,5 cm.

-Meuble de service composé de 2 niches (dim. utiles P 52 / H 17 pour la niche supérieure et H 19,5 cm pour la niche inférieure / L 115 cm) ou de 2 tiroirs à ouverture « push to open » synchronisée (dim. utiles P 47,5 / H 10 / L 111,5 cm).

-La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci H 15 cm qui intègre parfaitement le meuble de service.



Bureau
sur meuble de service ouvert



Bureau
sur meuble de service à tiroirs



Rangement ouvert



Rangement 2 tiroirs

Table de conférence

Plateaux :

-Panneaux mélaminés Nitech® – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particules surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.

-Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.

-La table se compose de 2 demi-plateaux de dimensions : P 140 cm x L 120 cm avec la possibilité d'ajouter des extensions P 140 x L 140 cm.

-Les tables de conférence sont munies de Top Access à double entrée (L 31,6 x P 14,8 cm) et de goulotte L 90 cm en finition Noir coordonné aux piétements, positionnés à la jonction des plateaux.

Piétements :

-Piétement métallique de type arche ruban en acier, finitions époxy laqué noir (RAL 9005), relié par 2 poutres métalliques structurales L 140 cm de section 40 x 70 mm de finitions assorties aux piétements.

-Plateaux fixés aux piétement par entretoises H 20 mm.

-Hauteurs des tables de réunion H 73,5 cm.

-Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglable sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.

Structure :

-Structure composée de 2 poutres métalliques, profil en C, de section 40 x 70 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité.


-Hauteur utile sous poutre : ± 62 cm.

-Finitions époxy laqué noir (RAL 9005).

La table est modulable à l'infini via le module d'extension sur pied arche partagé, chaque extension accueillant 4 personnes supplémentaires.



Nuancier

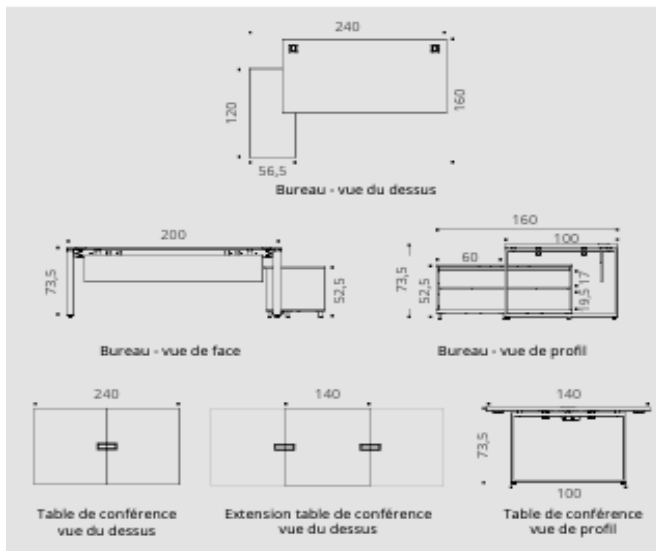

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Électrification

2 passe-câbles carrés Ø 80 mm noir.



Piétement

Piétement arche métal ruban de section 70 x 30 mm finition époxy noir.

Meuble de service (selon versions)

La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci afin que le meuble de rangement s'intègre parfaitement à la structure du bureau. Meuble de service positionnable à droite ou à gauche.

