

BUREAU RETRO

Fiche Technique



La collection **Rétro** permet aux budgets les plus réduits d'aménager des espaces de travail en contribuant à créer un cadre fonctionnel et design.

Conçue à partir de panneaux Structurex®, **Rétro** est un mobilier sobre, robuste et intemporel. Disponible en pied panneau ou pied ouvert avec embase, le programme modulaire **Rétro** est une solution d'aménagement complète permettant de réaliser des installations individuelles ou collectives.

Plateaux :

- Structurex® – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 80 cm (selon synoptique).
- Électrification : Plateaux P 80 cm munis d'obturateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition aluminium de série. Obturateurs noir ou blanc disponibles en option.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.




Piètement disponible en 2 versions :


- Pied panneau constitué d'un panneau plein Structurex® – PPSM, ép. 25 mm et d'entretoises métal (finition aluminium).
- Pied ouvert « L » composé d'un panneau Structurex® – PPSM, ép. 25 mm sur une embase en bois massif laqué aluminium.
- Hauteur des plans de travail 72 cm, réglage par vérins de stabilisation (Ø 25 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.



Suite piétement en 2 versions :



Pied panneau



Pied ouvert avec embase


Structures :

-Voile de fond Structurex® – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm sur bureau pied panneau et ép. 16 mm sur bureau pied ouvert, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.

-Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des voiles de fond.

-Voile de fond doté de 2 découpes Ø 60 mm pour le passage des câbles vers une goulotte optionnelle.

-Hauteur utile sous voile de fond : +/- 38 cm pour bureau pied panneau et +/- 34,5 cm pour bureau à pied ouvert.



Pied panneau



Pied ouvert avec embase

Electrification :

Plateaux :

-Obturbateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturbateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition aluminium de série. Obturbateurs noir ou blanc disponibles en option.

Goulottes :

Pour bureaux P 80 cm L 120 L 180 cm.

-Fixation libre par vis à bois sur les voiles de fond des bureaux.

-Goulotte métallique (en tôle d'acier ép. 10/10e), optionnelle.

-Goulotte livrée à plat et à monter par pliage.

-Dimensions : P 130 x H 120 mm. Dimensions utiles : P 110 x H 40 mm.

-Longueur utile : L 600 mm. -Finition aluminium.

-Goulotte permettant le passage de câbles et la pose de blocs prises.

Options :

Retour direct L 80 cm x P 60 cm :

-Plateau PPSM-Structurex® ép. 25 mm L 80 x P 60 cm.

-Pied cylindrique de soutien Ø 50 mm, en acier finition époxy.



-Liaison plateau-retour assurée par 2 plaquettes métalliques de jonction.



label
observateur design
2017



Nuancier

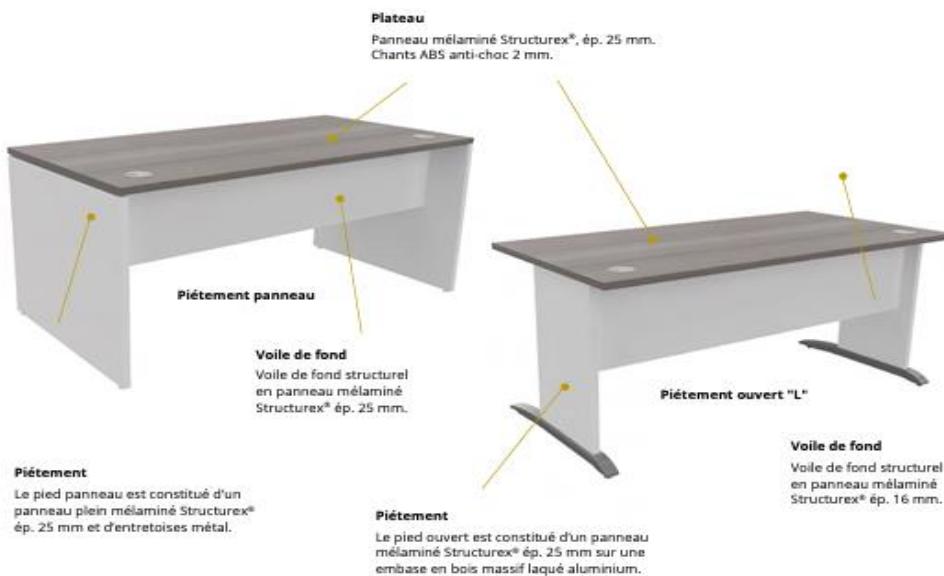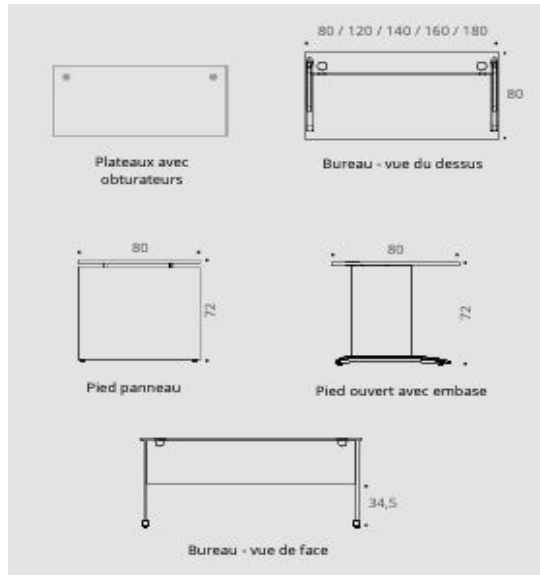

Synoptique

PLANS DROITS - avec passe-câbles



PLANS COMPACTS

